

MONTAJ

DİKİLİ TİP

AMBALAJ İÇERİĞİ

- KLİMA CİHAZI
- ENERJİ SOKETİ (Plastik)
- MONTAJ ŞABLONU (Kağıt)
- KULLANIM KİTAPÇIĞI
- MONTAJ VİDALARI (Modele Göre 6 / 8 Adet)
- SOMUN (Modele Göre 6 / 8 Adet)
- PRİNÇ DRENAJ NİPELİ

1 ŞABLON YAPIŞTIRMA

Montaj Şablonunu pano üzerinde uygun yere yapıştırınız.

2 KESİT AÇMA

Şablonda gösterilen kesitleri, dekopaj vs. kesici bir aletle boşaltın ve Klimanın panoda sabitlenebilmesi için, gösterilen delikleri matkap ile deliniz.




MONTAJ

DİKİLİ TİP


3 VİDALAMA

Ambalajda gönderilen montaj vidaları ve sıkma somunları ile klimanın kabine montajını şekildeki biçimde gerçekleştirin.

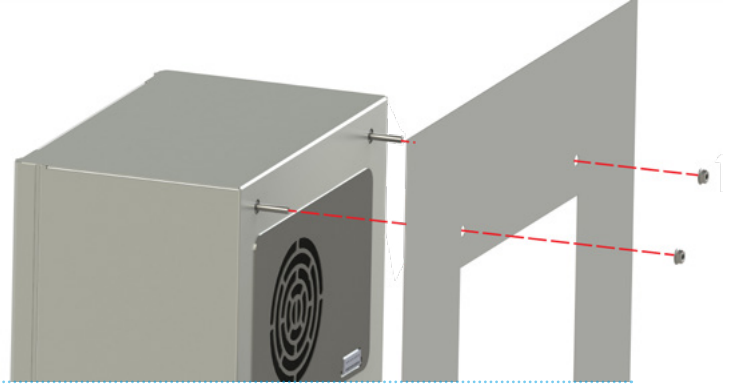


4 ENERJİ BESLEME


Cihazdaki yaylı klemensden, enerji besleyin.



220 V. MONOFAZE CİHAZLAR İÇİN
KLEMENS BAĞLANTI ŞEMASI

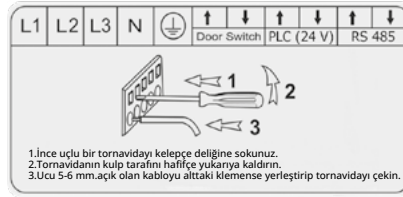

380 V. TRİFAZE CİHAZLAR İÇİN
KLEMENS BAĞLANTI ŞEMASI



5 DRENAJ/ SU TAHLİYE

Klimanın alt tabanındaki DRENAJ çıkışına, cihaz beraberinde gönderilen pirinç çıkış nipelini sıkın. (Talebe göre, nipelin ucuna drenaj hortumu bağlayın. Hortum çap 3/8)

